


## INSITU TYPE med indbygget stop

For tilslutning på korrugeret rør og brønde af plast.  
 Er fremstillet af EPDM gummi med lav hårdhed (shore 50 A) der gør, at den er særdeles nem og hurtig at montere, specielt ved lave temperaturer.

Leveres også i olieresistent NBR.

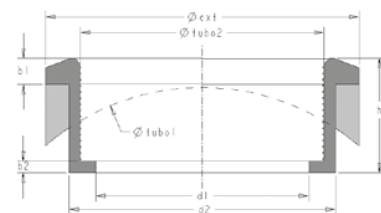

Varenr.	Rør dimension	Borehul mm	Bredde
192567 110	110	127	60 mm
192567 160	160	177	60 mm

Varenr.	Rør dimension	Borehul mm	Bredde
192567 111	110	127	60 mm
192567 161	160	177	60 mm

Varenr.	Rør dimension	Borehul mm	Bredde
192568 110	110	127	90 mm
192568 160	160	177	90 mm

Varenr.	Rør dimension	Borehul mm	Bredde
192567 820	200	208	96-107 mm
192567 825	250	263	111-118 mm
192567 831	315	324	135 mm