


UNI-LINK Kædetætninger

Omkring rør og kabler, der føres gennem ydervægge, etagedæk og gulve, skal der tætnes på en måde, så der til stadighed er sikret mod indtrængning af gas og vand i bygningen.

UNI-LINK Kædetætninger:

- ✓ Tætner omkring rør og kabler mod gas og vand indtrængen.
- ✓ Fås i materialer, der opfylder de anbefalinger med hensyn til materialer.
- ✓ En pakning, der er enkel og hurtig at installere.
- ✓ Velegnede til eftermontering.
- ✓ Virker lydisolerende.

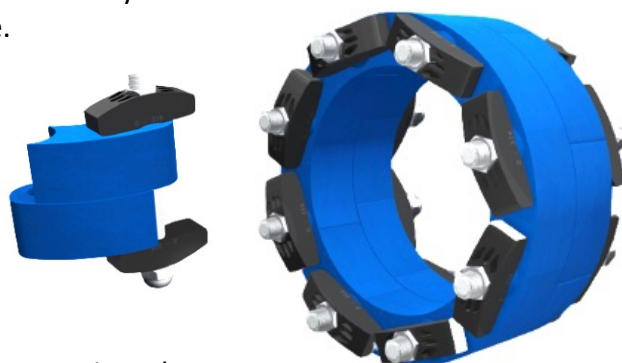

Modulær - Passer derfor altid

UNI-LINK Kædetætninger er sammensat af enkelte tætningselementer. Antal og størrelse er beregnet ud fra det mellemrum der skal tætnes. Det kan være mellem medierør/kabel og kerneboring/foringsrør.

Rør Ø	Diamantboret Hul Ø	Antal Led	Type	Rør Ø	Diamantboret Hul Ø	Antal Led	Type
16	48 - 55	4	275	250	298 - 307	11	325
20	54 - 59	5	275	280	328 - 337	12	325
25	57 - 63	5	275	315	362 - 370	13	325
32	64 - 71	6	275	355	403 - 412	15	325
40	73 - 79	7	275	400	448 - 457	17	325
50	93 - 102	6	315	450	529 - 537	17	400
63	95 - 102	6	265	500	574 - 586	18	400
75	118 - 127	8	315	560	635 - 646	20	400
90	126 - 131	8	300	630	705 - 718	23	400
110	146 - 154	10	300	670	747 - 756	24	400
125	168 - 176	12	315	710	783 - 796	25	400
140	177 - 183	12	300	800	874 - 886	28	400
160	197 - 203	14	300	900	974 - 986	32	400
180	238 - 250	7	425	1000	1074 - 1086	35	400
200	248 - 257	9	325	1200	1274 - 1286	42	400
225	273 - 282	10	325	-	-	-	-