


Krympe Sok / U-SOK


Trykforbindelser og beskyttelse – SNMD
Med “co-extruderet” tætningsmiddel.
Gravitations- og trykafledning op til 5 bar.

Forbindelse: Multi-materialer og
multi-diametre. Trykmodstand i henhold
til krympning: Op til maksimalt 5 bar

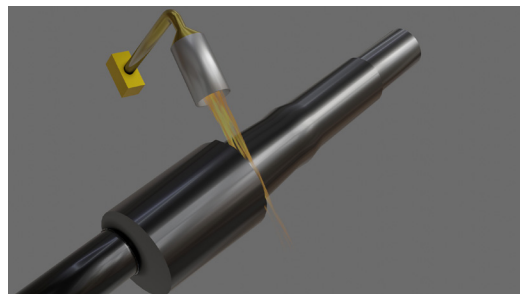

Varenummer	Test bar	Dimension 1 mm	Dimension 2 mm	Bredde mm
192323 165		110	165	500
192323 200		150	200	500
192323 250		200	250	500
192323 300		250	300	500
192323 350		300	350	500
192323 400		350	400	500
192323 450		400	450	500
192323 500		450	500	500
192323 550		500	550	500
192323 600		600	650	500
192323 650		650	700	500
192323 700		700	750	500
192323 750		750	800	500
192323 800		800	850	500
192323 850		850	900	500
192323 900		900	950	500
192323 950		950	1000	500
192323 1000		1000	1050	500
192323 1050		1050	1100	500
192323 1100		1100	1150	500
192323 1150		1150	1200	500
191223 1200		1200	1250	500
192323 1250		1250	1300	500
192323 1300		1300	1350	500

Anvendelse

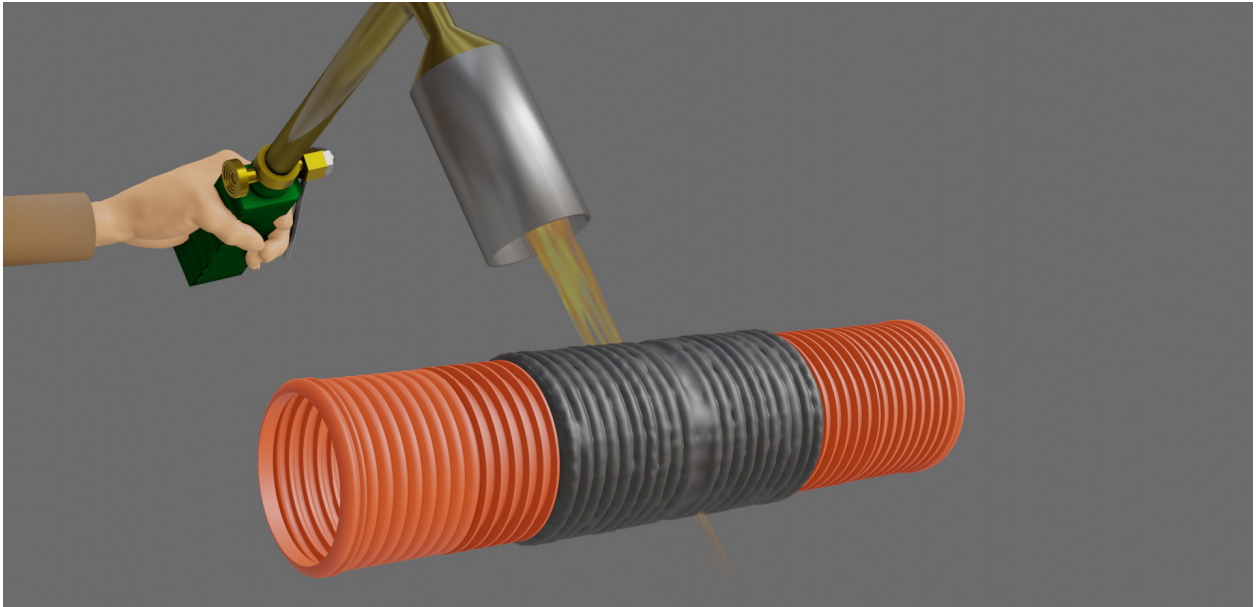

- På PVC, PE, PER, glat PP, ABS, kobber, bly, zink, på galvaniseret stål, støbejern, sandsten, beton,.. (for andre materialer tag kontakt)
- Brugsområder op til 5 bar maks.: Diameter fra 6 mm til 50 mm.
Tilgængelig i længder på:
125 mm / 250 mm / 500 mm / 1000 mm, afhængig af diameter og anvendelsestype.
- Ikke modstandsdygtig over for hydrocarboner.
- Stor evne til at gøre tæt
- Fremragende beskyttelse mod korrosion
- God modstandsdygtighed mod vejr og UV-stråler
- Høj krympningsevne, bredt anvendelsesområde
- Mulighed for ubegrænset opbevaring
- Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier

3.parts test udført af:

